


TWO-PIECE TOILET WITH SEAT **K-45679X**

Features

- Vitreous china
- Elongated bowl
- Includes quiet close seat
- Includes polished push button
- Wash down flushing system
- Dual flush 2.6/4 liter per flush
- 305 mm rough-in for S-trap
or 185 mm rough-in for P-trap
- 85 mm glazed trapway
- 100 x 85 mm water area
- 740 x 390 x 777 mm

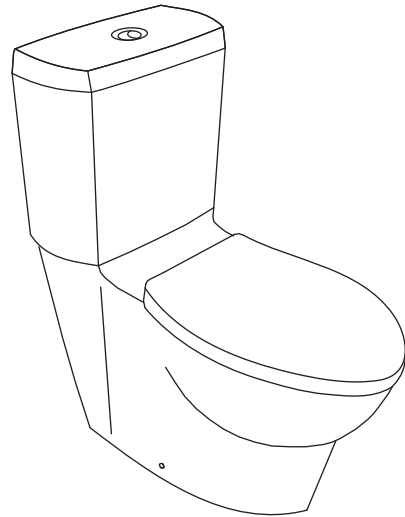

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- EN 997
- GB 6952
- SS 378-1996
- SS 379-1996
- TIS 792-2544

Colors/Finishes

- 0: White

Accessories:

- 0: White
- CP: Polished Chrome

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-45679X-S	Ove two-piece toilet, S-trap with quiet close seat	0: White
K-45679X-SP	Ove two-piece toilet, P-trap with quiet close seat	0: White

Product Specification:

The Elongated two-piece toilet shall be made of vitreous china. Toilet shall be 740 mm in length, 390 mm in width, and 777 mm in height with a 100 x 85 mm water area. Toilet shall be 305 mm rough-in for S-trap or 185 mm rough-in for P-trap with a 85 mm glazed trapway. Toilet shall be dual flush 2.6/4 liter per flush with wash down flushing system. Toilet shall include polished chrome push button and quiet close seat. Toilet shall be Kohler Model K-45679X-____-____.

OVE

Technical Information

Fixture:	
Configuration	two-piece, elongated
Water per flush	2.6/4 Liter
Passageway	85 mm
Water area	100 x 85 mm
Water depth form rim	240 mm
Seat post hole centers	140 mm


Included Components:	
Bowl	K-17736X-M
Tank	K-45678X
Quiet close seat	K-17660X-M

Included Components:	
Tank cover	1196477-SP
Push button and rod kit	1128157-CP
S-trap connector assembly or P-trap connector assembly	1066987 or 1138552
Tank gasket	1032265
Tank accessory pack	1050618
Floor mounted fixing pack	1181552
Shut-off valve	1105915-CP
Water supply hose	1022908

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm.

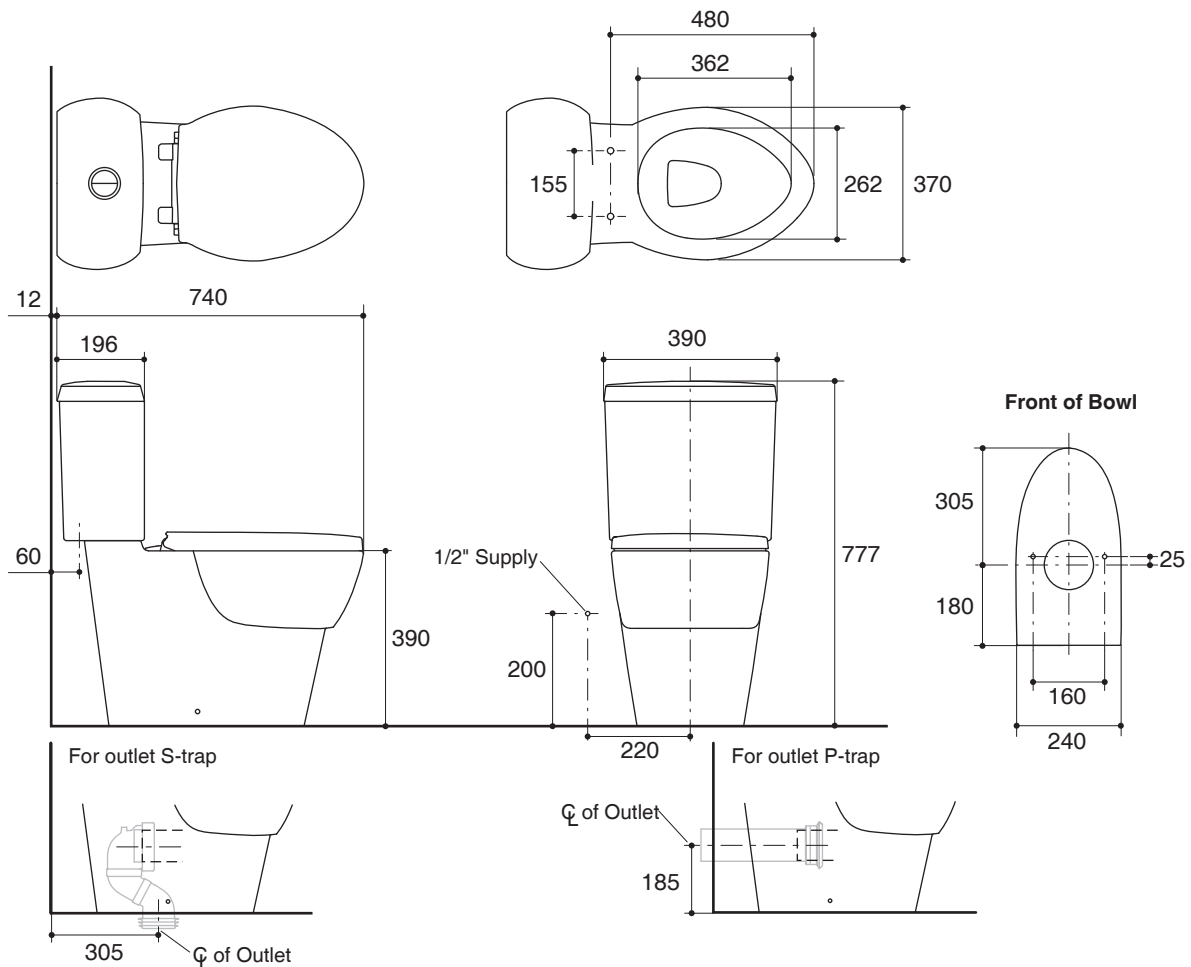


Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก
- พร้อมปุ่มกดชำระสีโครมเงา
- ระบบชำระล้างแบบวอดดาวน์
- ดูอัลฟลัช 2.6/4 ลิตร
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น หรือระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงพื้น 185 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งออกผนัง
- ขนาดท่อน้ำ 85 มม. พร้อมเคลือบภายใน
- ผิวหน้าน้ำขนาด 100 x 85 มม.
- 740 x 390 x 777 มม.

สุขภัณฑ์สองชั้น พร้อมฝารองนั่ง K-45679X

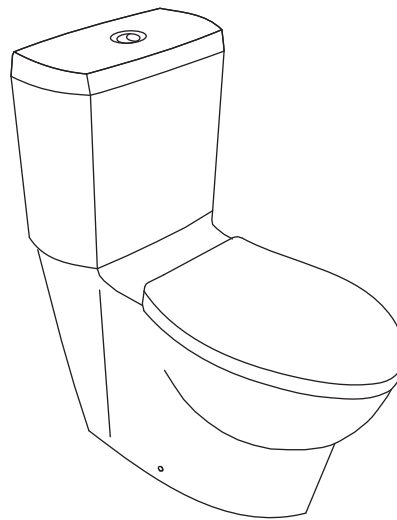

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- EN 997
- GB 6952
- SS 378-1996
- SS 379-1996
- มอก. 792-2544

สี/วัสดุเคลือบผิว

- 0: สีขาว

ส่วนประกอบอื่นๆ:

- 0: สีขาว
- CP: สีโครมเงา

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-45679X-S	สุขภัณฑ์สองชั้น แบบท่อน้ำทิ้งลงพื้น พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก รุ่น โอฟ	0: สีขาว
K-45679X-SP	สุขภัณฑ์สองชั้น แบบท่อน้ำทิ้งออกผนัง พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก รุ่น โอฟ	0: สีขาว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

สุขภัณฑ์สองชั้นแบบหน้ายาวซึ่งผลิตจากวิเทรียสไชน่า สุขภัณฑ์มีขนาดยาว 740 มม. กว้าง 390 มม. และสูง 777 มม. มีผิวหน้าน้ำในโถสุขภัณฑ์ขนาด 100 x 85 มม. ติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น มีระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 มม. หรือติดตั้งท่อน้ำทิ้งออกผนัง มีระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงพื้น 185 มม. ขนาดท่อน้ำทิ้ง 85 มม. พร้อมเคลือบผิวภายในท่อน้ำ สุขภัณฑ์ใช้น้ำในการชำระล้างแบบ ดูอัลฟลัช 2.6/4 ลิตร ด้วยระบบชำระล้างแบบวอดดาวน์ สุขภัณฑ์ประกอบด้วยปุ่มกดชำระสีโครมเงาและฝารองนั่งแบบกันกระแทก สุขภัณฑ์รุ่นนี้คือ สุขภัณฑ์โคห์เลอร์รุ่น K-45679X-____-____.

โอฟ

ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ลักษณะ	สุขภัณฑ์สองชิ้น, หน้ายาว
ใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	2.6/4 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	85 มม.
ผิวหน้าน้ำ	100 x 85 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้าน้ำ	240 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึดฝารองนั่ง	140 มม.


ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
โถสุขภัณฑ์	K-17736X-M
ถังพักน้ำ	K-45678X
ฝารองนั่งแบบกันกระแทก	K-17660X-M

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
ฝาปิดถังพักน้ำ	1196477-SP
ชุดปุ่มกดชำระพร้อมก้านกด	1128157-CP
ชุดข้อต่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น หรือ ชุดข้อต่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง	1036902 หรือ 1138552
ประเก็นยางถังพักน้ำ	1032265
ชุดนอตยึดถังพักน้ำ	1050618
ชุดนอตยึดโถสุขภัณฑ์	1181552
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	1105915-CP
สายน้ำดี	1022908

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

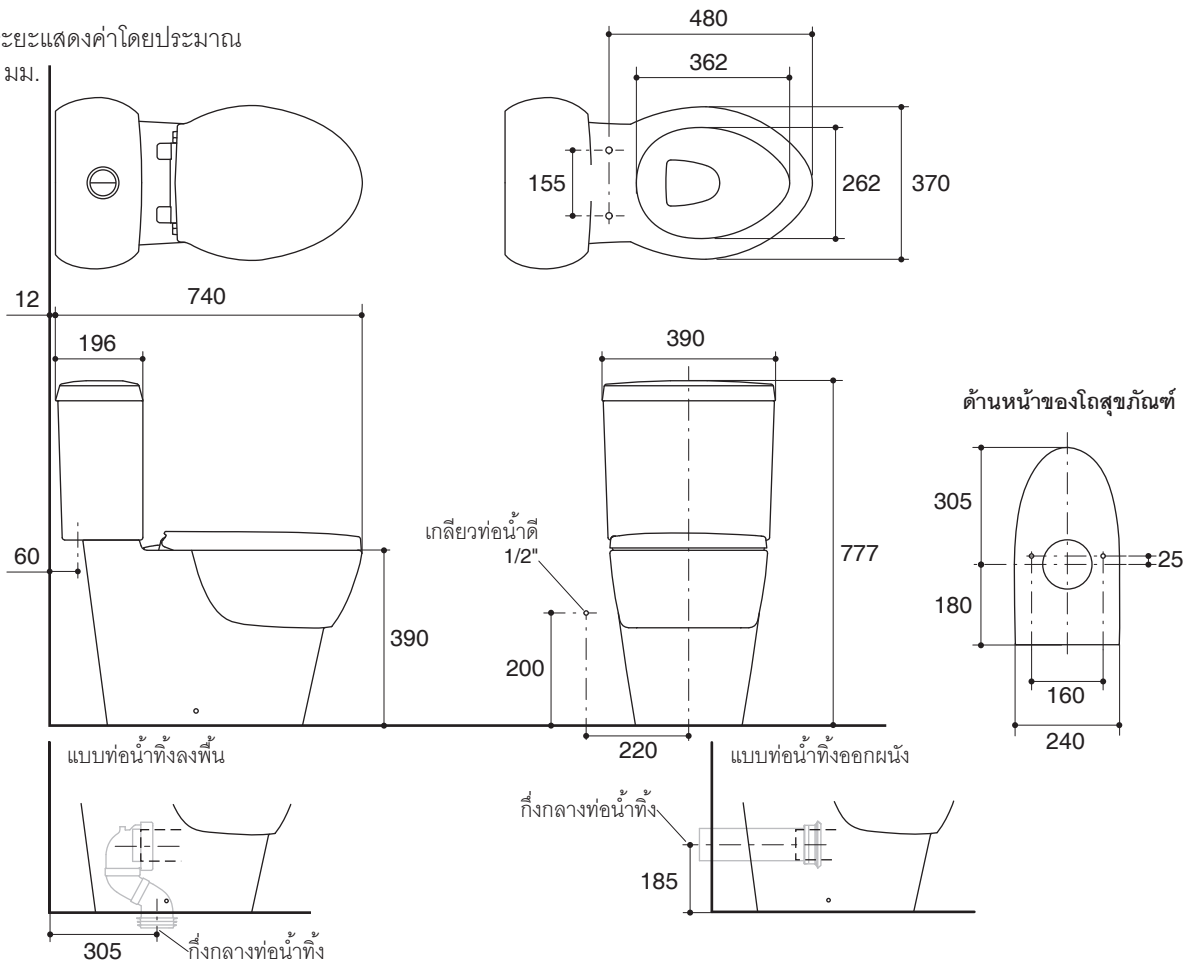

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลผลิตภัณฑ์

สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่ง รุ่น โอฟ
หน้า 4/4
1188559-X4-D

KOHLER